



产品亮点

- 1 300mm/s高速稳定打印
- 2 内置蜂鸣器+LED声光报警，提高来单响应
- 3 上盖采用稳固的五金支架，让切刀更容易运转
- 4 丰富的接口选择，满足市场需求
- 5 防水、防油、防尘设计，延长打印机寿命
- 6 外观高端大气、美观的流线条
- 7 标配特制防水盖，更便于出纸
- 8 支持桌面模式与壁挂模式
- 9 58mm、80mm纸卷打印，方便票据打印
- 10 带藏线槽，让打印空间井然有序


产品展示



前视



开盖



侧视



后视

应用领域

- 交通打单收银系统
- 电子打单收银系统
- 体育彩票打印系统
- 银行票据打印系统
- 电信票据收银系统
- 医院票据收银系统

技术参数

打印

型号	XP-C300H
打印方式	直接行式热敏
打印速度	300毫米/秒
打印宽度	58/72mm
打印纸外径	79.5±0.5毫米
打印密度	576点/行或512点/行
字符大小	ANK字符, Font A: 1.5*3.0mm Font B: 1.1*2.1mm 简/繁体: 3.0*3.0mm
行间距	3.75毫米 (可用命令调整行间距)
接口类型	9P串口+USB+网口

条码字符

条码类型	一维码: UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) /JAN8 (EAN8) /CODE39/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128
	二维码: QRCODE/PDF417
扩展字符表	PC347 (Standard Europe)、Katakana、PC850 (Multilingual)、 PC860 (Portuguese)、PC863 (Canadian-French)、PC865 (Nordic)、West Europe、Greek、Hebrew、East Europe、Iran、 WPC1252、PC866 (Cyrillic#2)、PC852 (Latin2)、 PC858、IranII、Latvian、Arabic、PT151 (1251)

缓冲

NV FLASH缓冲	256 K Bytes
输入缓冲	2048 K Bytes

电源

适配器电压输入	AC 220V、50~60Hz
适配器电压输出	DC 24V/2.5A
打印机输入电压	DC 24V/2.5A
钱箱控制	DC 24V/1A

切刀

自动切刀	半切
------	----

寿命

可靠性	打印头寿命: 100公里 切刀寿命: 100万次
-----	-----------------------------

环境要求


工作环境	温度: 0~45℃, 湿度: 10~80% (不结露)
存储环境	温度: -10~60℃, 湿度: 10~90%

环境指令

操作环境	Windows/Linux
打印命令	兼容ESC/POS命令

物理特性

重量	1.70kg
外观尺寸	246.6×151×167毫米 (深×宽×高)

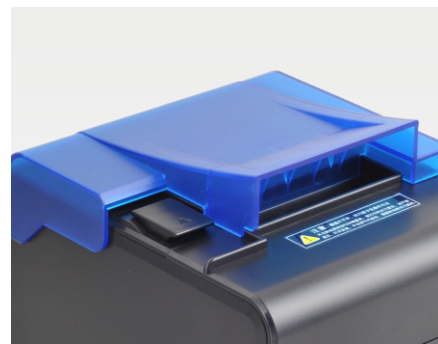

防水、防油、防尘设计

三防结构设计, 有效保护打印机主板



自动检测及提醒功能

检测及提醒功能, 及时提醒打印未取走票据



带藏线槽、壁挂器结构

我们针对厨房的特殊打印需求
进行了产品开发



x-printer

扫描二维码, 关注芯烨官方微信平台, 随时为您解答打印机相关问题。

客服热线: 4006-139-828